




MANUALE ISTRUZIONI WIFI

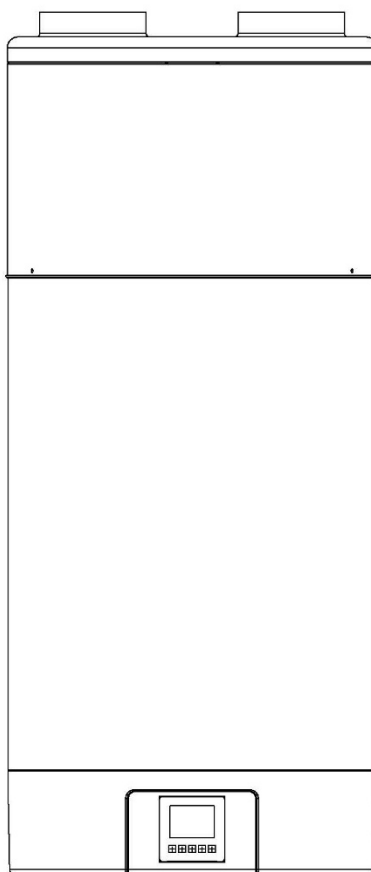

modello 100L

Manuale d'istruzioni WIFI

1. Download dell'app


Accedere all'App Store o a Google Play Store e cercare "Smart Life", scaricare l'app, installarla e avviarla.



2. Registrazione


- Se non si dispone di un account, sarà necessario registrarsi: Crea un nuovo account

Inserisci email → Ottieni codice di verifica → Inserisci il codice →
Impostare la password → Completato.

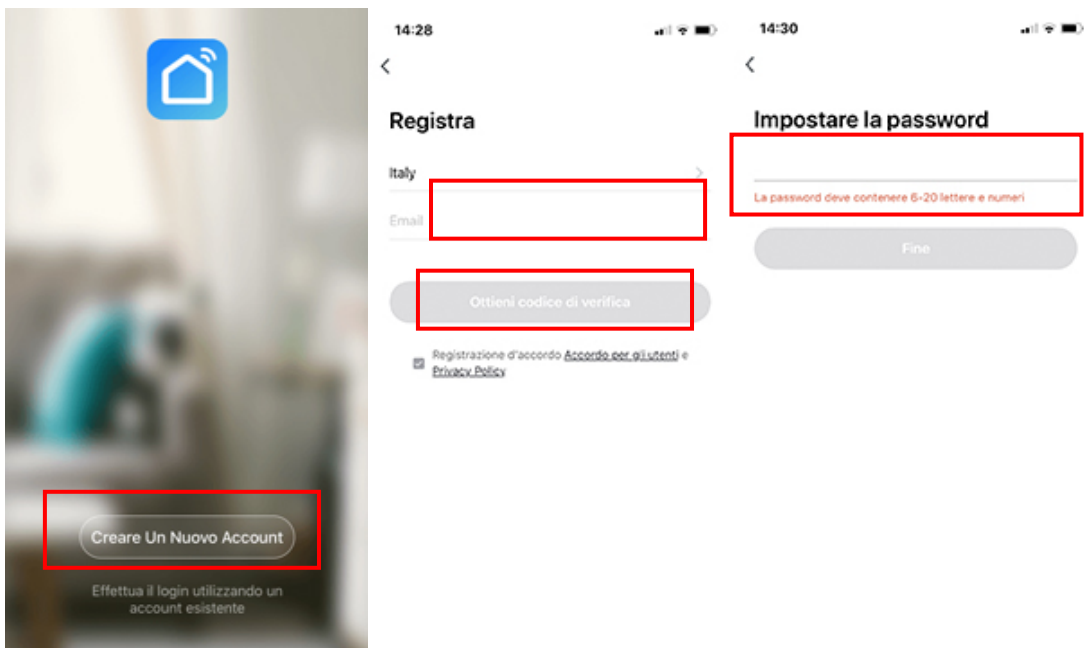


3. Login


1) Accedi con account esistente.

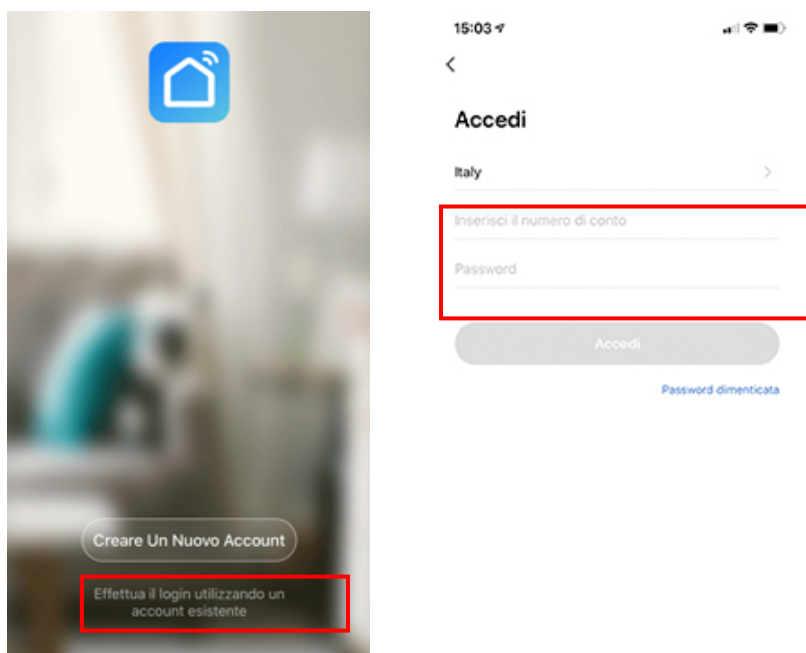

2) Se si è dimenticata la password, è possibile selezionare “password dimenticata”, inserire email e cliccare su “Ottieni codice di verifica”, dopodiché inserire il codice di verifica ricevuto via email.

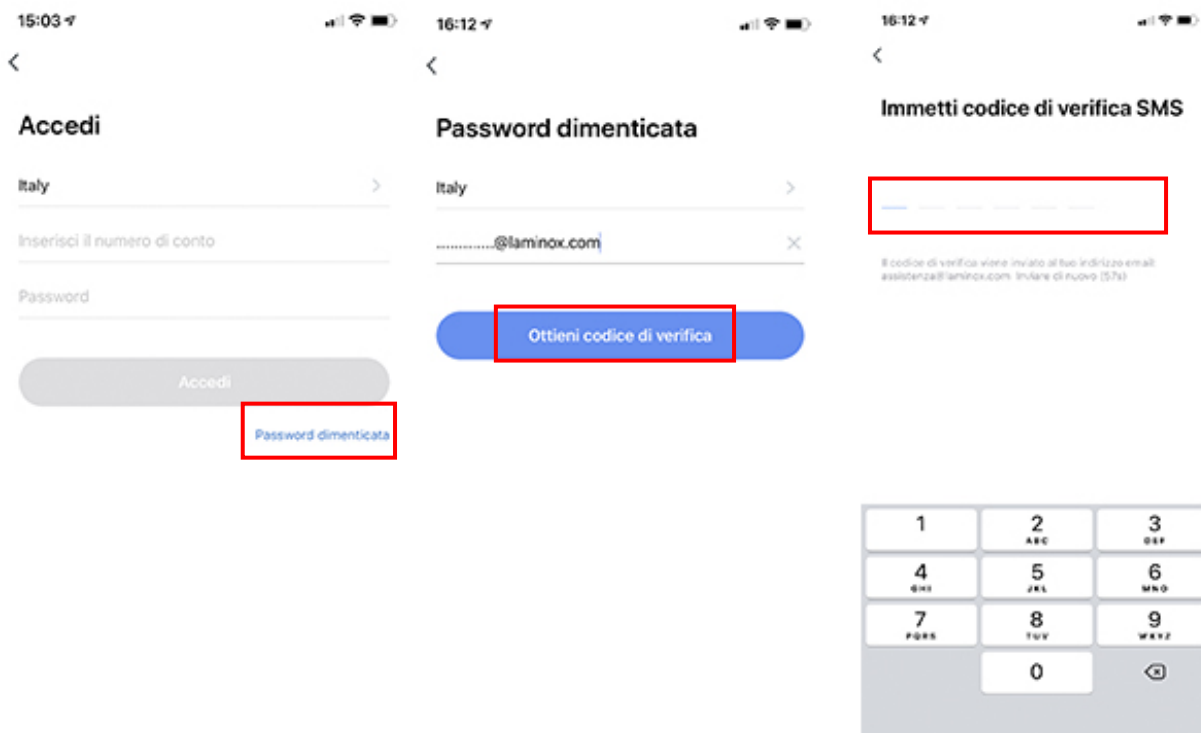


3) Dopo aver creato una casa o effettuato l'accesso, aprire l'interfaccia dell'app SmartLife e accedere alle schede "Gestione casa" o "Gestione stanza", come illustrato di seguito.

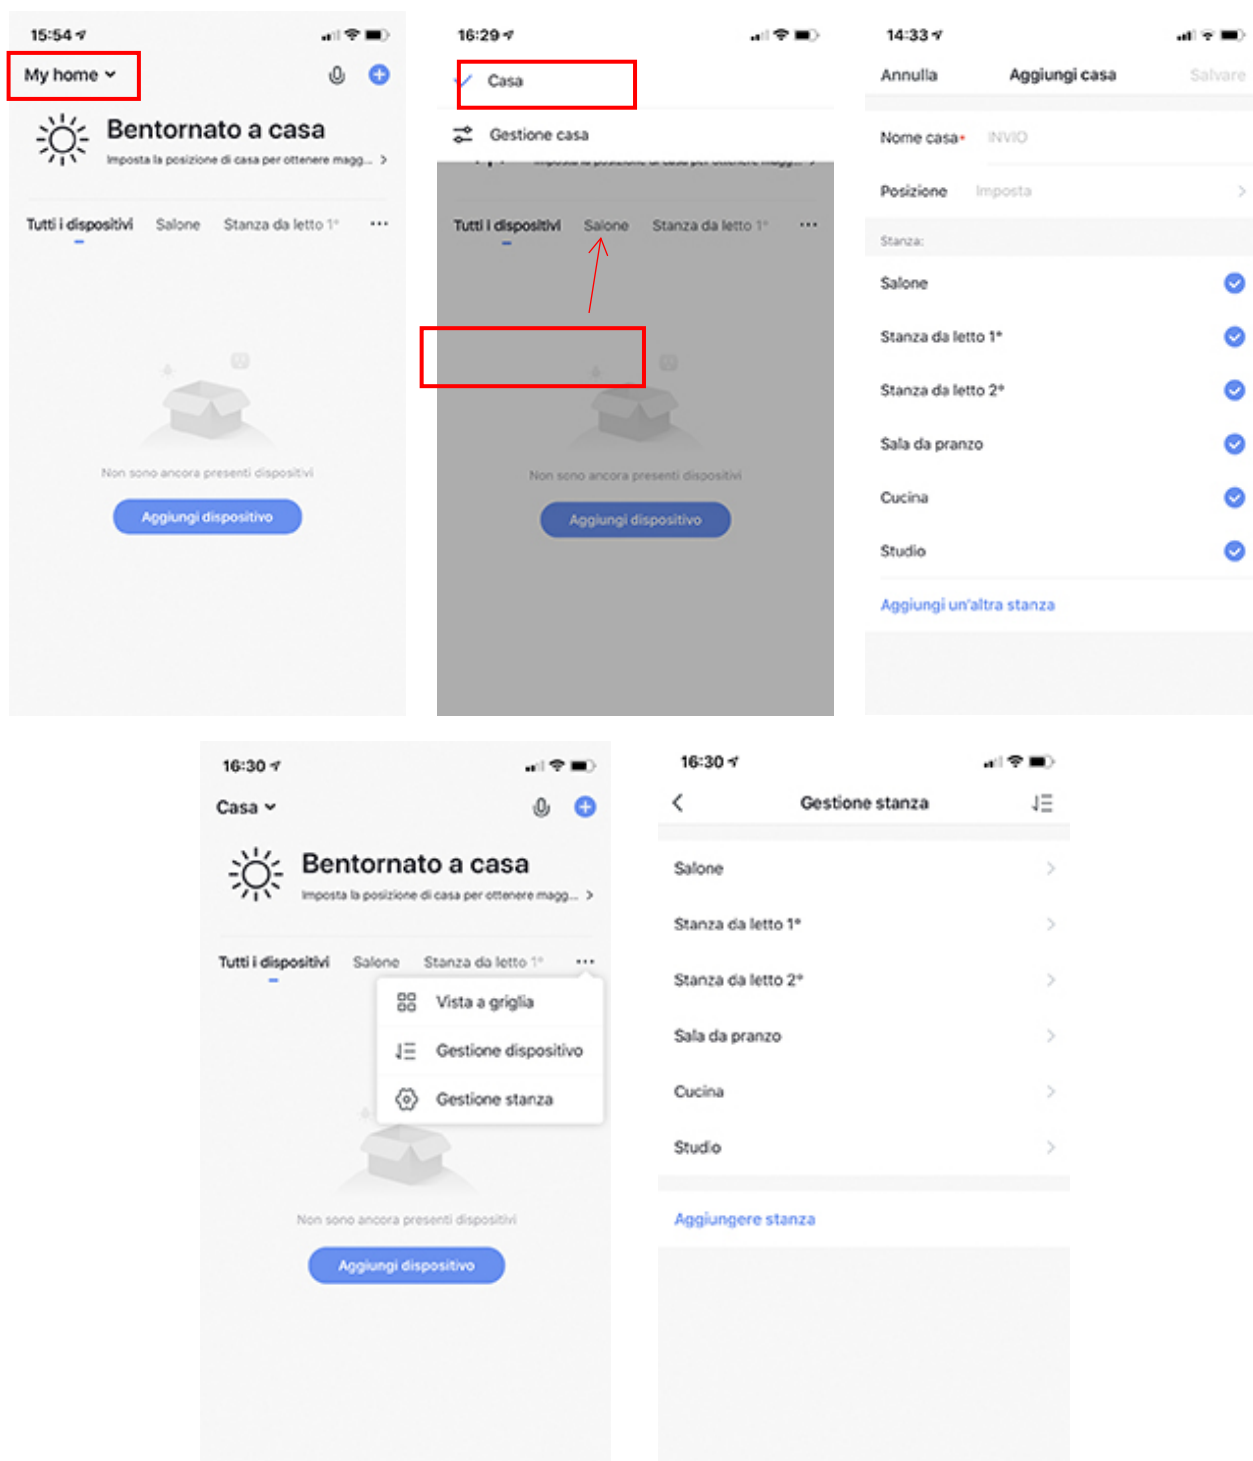


4. Configurazione del modulo WIFI:

- **Metodo 1 (modalità di connessione a una rete intelligente):**


- ◆ **Fase 1:**

Accedere manualmente alla modalità di connessione a una rete intelligente e tenere i tasti “▲”+“🔌”+“🕒” del pannello di comando premuti per 3 secondi. L'icona  inizierà a lampeggiare rapidamente fino a quando il dispositivo non sarà passato alla modalità di connessione a una rete intelligente.

Se il modulo WIFI non si connette alla rete, dopo 3 minuti l'icona “” smetterà di lampeggiare e non sarà più visibile e l'app uscirà dalla modalità di connessione a una rete intelligente. Per accedere nuovamente a questa modalità, è necessario tenere di nuovo premuti i tasti “▲”+“🔌”+“🕒” per 3 secondi;


- ◆ **Fase 2:**

Connettere il telefono a una rete WIFI con segnale sufficientemente forte.

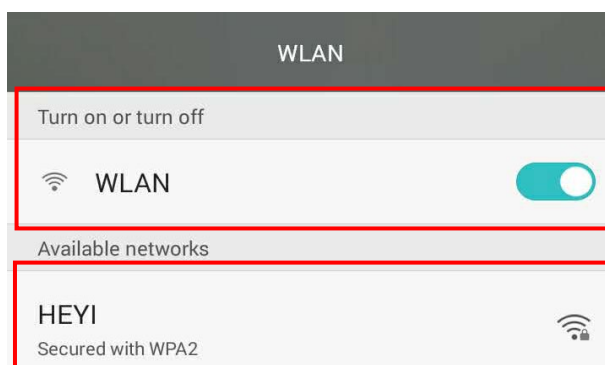

- ◆ **Fase 3:**


Aprire l'app SmartLife, accedere all'interfaccia principale, cliccare su “+” in alto a destra o sul tasto “Aggiungi dispositivo”, dopodiché cliccare su “Aggiungi manualmente” in alto e selezionare il dispositivo “Grande elettrodomestico”, quindi selezionare “Riscaldatore ad acqua” e, infine, accedere all'interfaccia “Aggiungi dispositivo”.

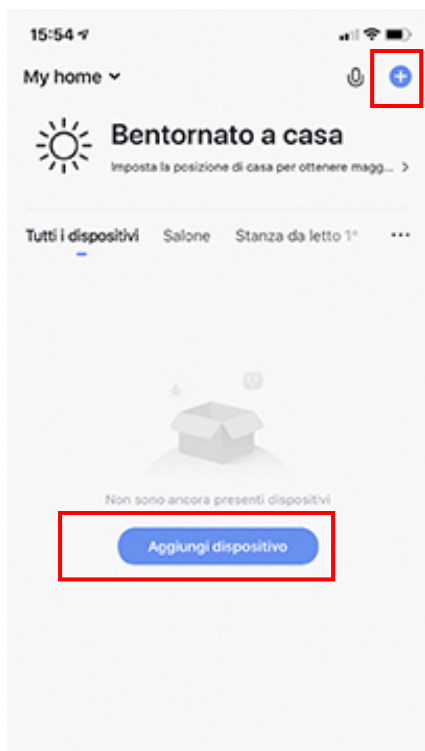

◆ **Fase 4:**


Accedere all'interfaccia "Aggiungi dispositivo" e confermare che la modalità di connessione selezionata sia quella a una rete intelligente; l'icona "■■■■" inizierà a lampeggiare rapidamente. A questo punto, cliccare su "Conferma che l'indicatore lampeggia";
Accedere all'interfaccia di connessione WIFI e inserire la password del WIFI connesso al telefono. Cliccare su "OK", accedere allo stato di connessione del dispositivo e attendere fino a quando il caricamento non sarà completato del tutto.

Nota: Una volta che il modulo WIFI remoto sarà connesso a una rete WIFI, l'icona "■■■■" inizierà a lampeggiare lentamente;

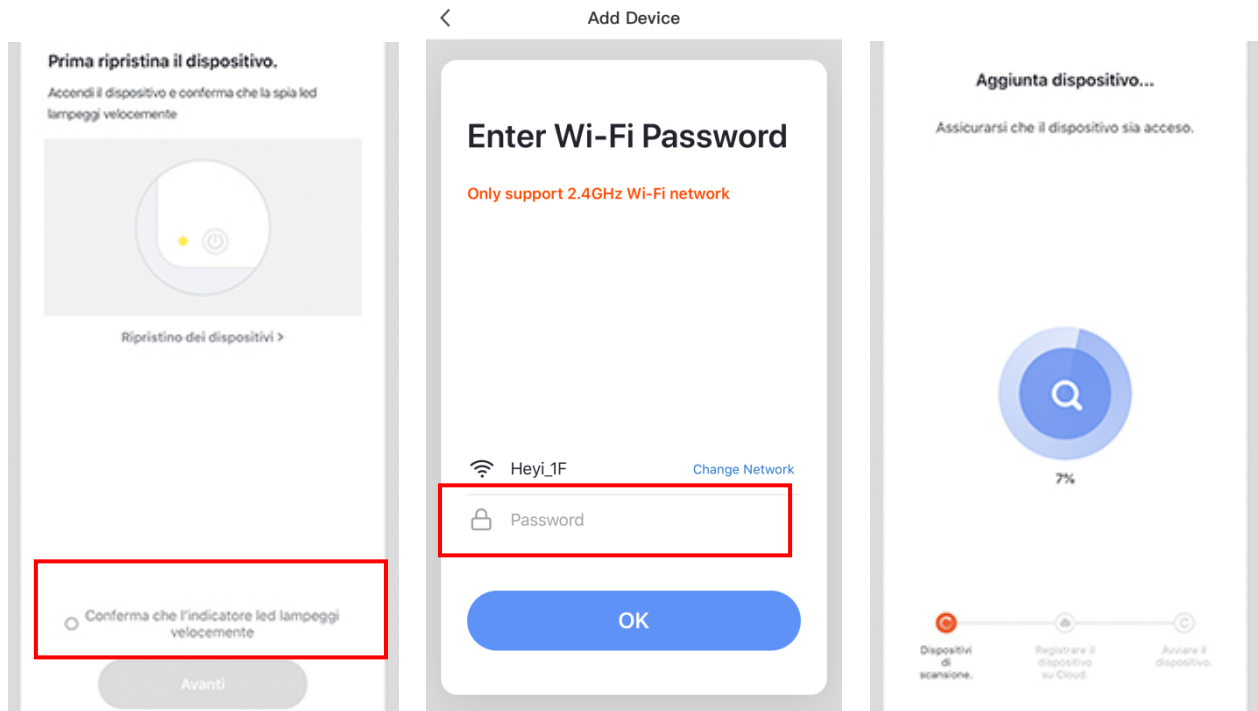




◆ Fase 5:

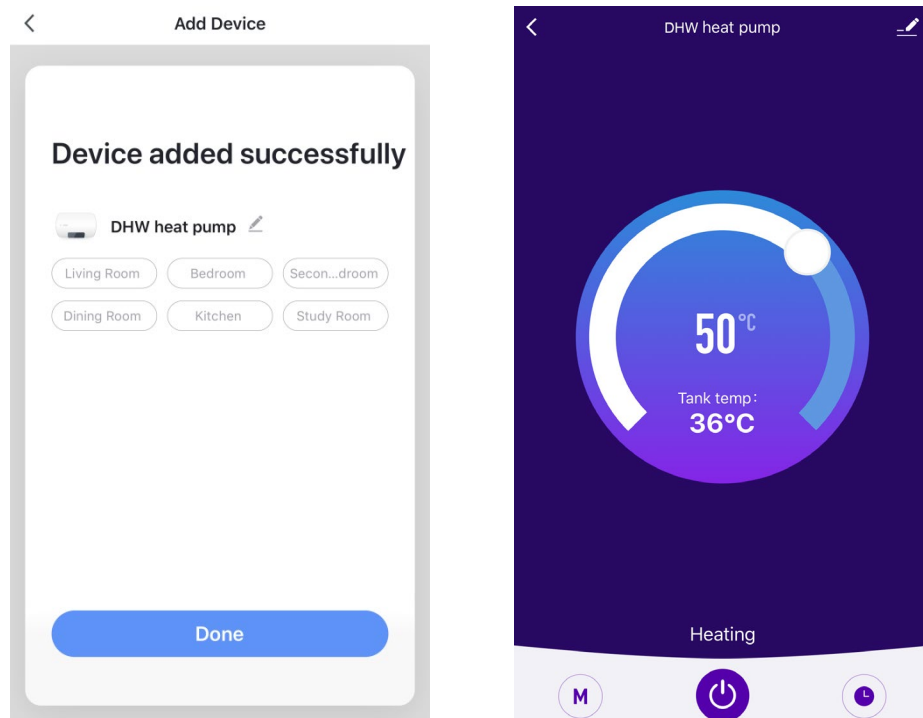
Una volta collegata correttamente l'app al dispositivo (come nell'interfaccia "Dispositivo aggiunto" riportata sotto), è possibile modificare il nome del dispositivo e configurare il punto di installazione. Dopodiché, cliccare "Done" per accedere all'interfaccia di funzionamento del dispositivo.



- **Metodo 2 (modalità di connessione a una rete AP):**

- ◆ **Fase 1**

Tenere i tasti “▼”+“”+“” premuti per 3 secondi sul pannello di comando. L'icona “” inizierà a lampeggiare e il dispositivo passerà alla modalità di connessione a una rete AP.


Se il modulo WIFI non si connette alla rete, dopo 3 minuti l'icona “” smetterà di lampeggiare e non sarà più visibile e l'app uscirà dalla modalità di connessione a una rete AP.

Per accedere nuovamente a questa modalità, è necessario tenere di nuovo premuti i tasti

“▼”+“”+“” per 3 secondi;


- ◆ **Fase 2:**

Connettere il telefono a una rete WIFI con segnale sufficientemente forte.

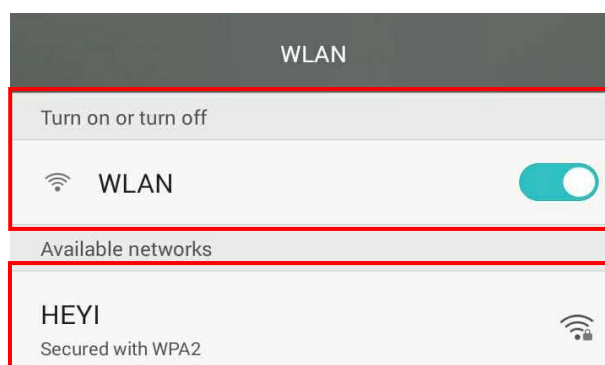


◆ **Fase 3:**


Aprire l'app SmartLife, accedere all'interfaccia principale, cliccare su “+” in alto a destra o sul tasto “Aggiungi dispositivo”, dopodiché cliccare su “Aggiungi manualmente” in alto e selezionare il dispositivo “Grande elettrodomestico”, quindi selezionare “Riscaldatore ad acqua” e, infine, accedere all'interfaccia “Aggiungi dispositivo”.

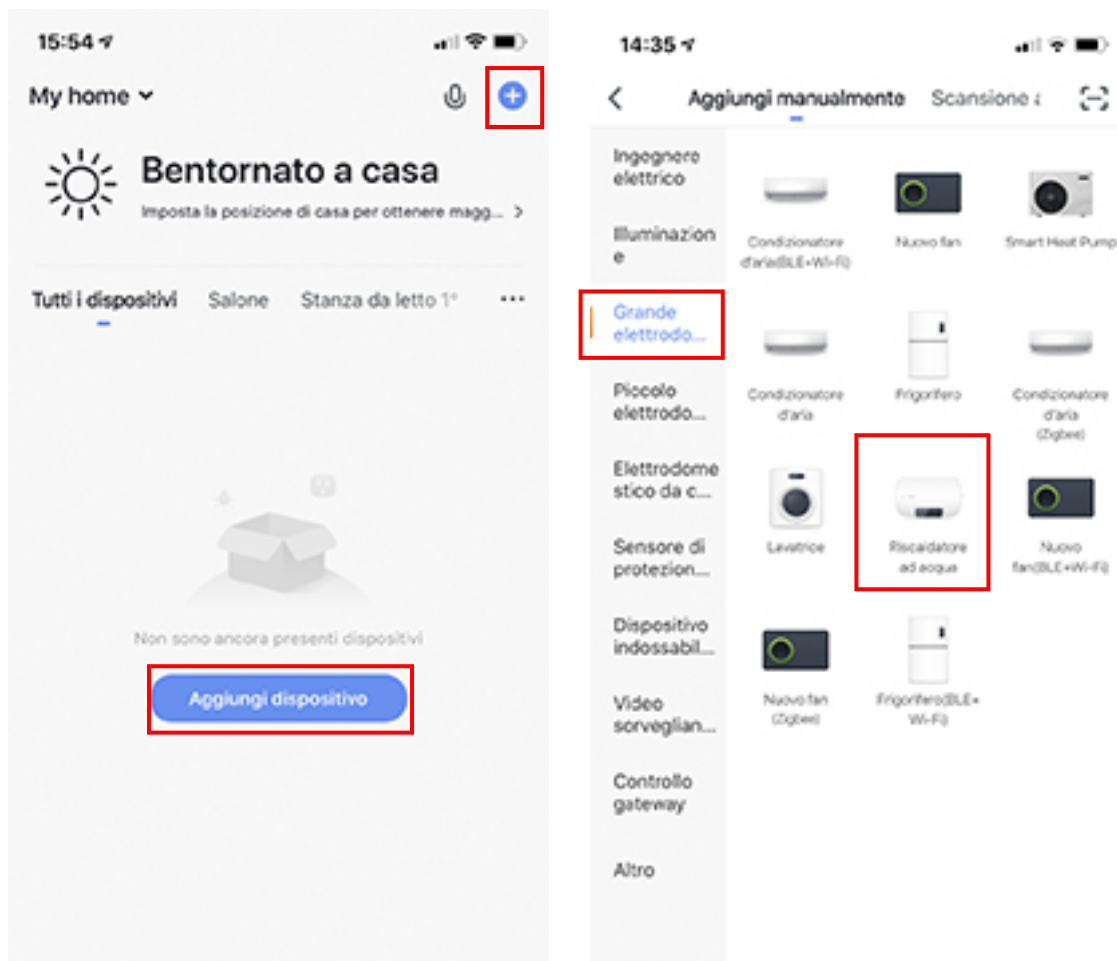

◆ **Fase 4:**


Accedere all'interfaccia “Add device” e cliccare su “AP Mode” in alto a destra per accedere all'interfaccia “Aggiungi dispositivo” in modalità AP. Verificare sul pannello di comando che la modalità di connessione a una rete AP sia selezionata (l'icona “” deve lampeggiare lentamente) e cliccare su “Confermare che l'indicatore led lampeggi”. A questo punto, comparirà l'interfaccia di connessione WIFI. Inserire la password del WIFI (dovrà essere la stessa del WIFI connesso al telefono) e cliccare su “Confirm”. Alla comparsa del messaggio “Connect your mobile phone to the device's hot spot”, cliccare su “Go connect”. In questo

modo, sarà possibile accedere all'interfaccia di connessione del WIFI del telefono. Collegare "SmartLife-XXX", come illustrato nella figura seguente: SmartLife-801A. Una volta connesso, tornare all'app "SmartLife". L'app accederà automaticamente allo stato di connessione del dispositivo e procederà fino a quando il caricamento non sarà completato del tutto.

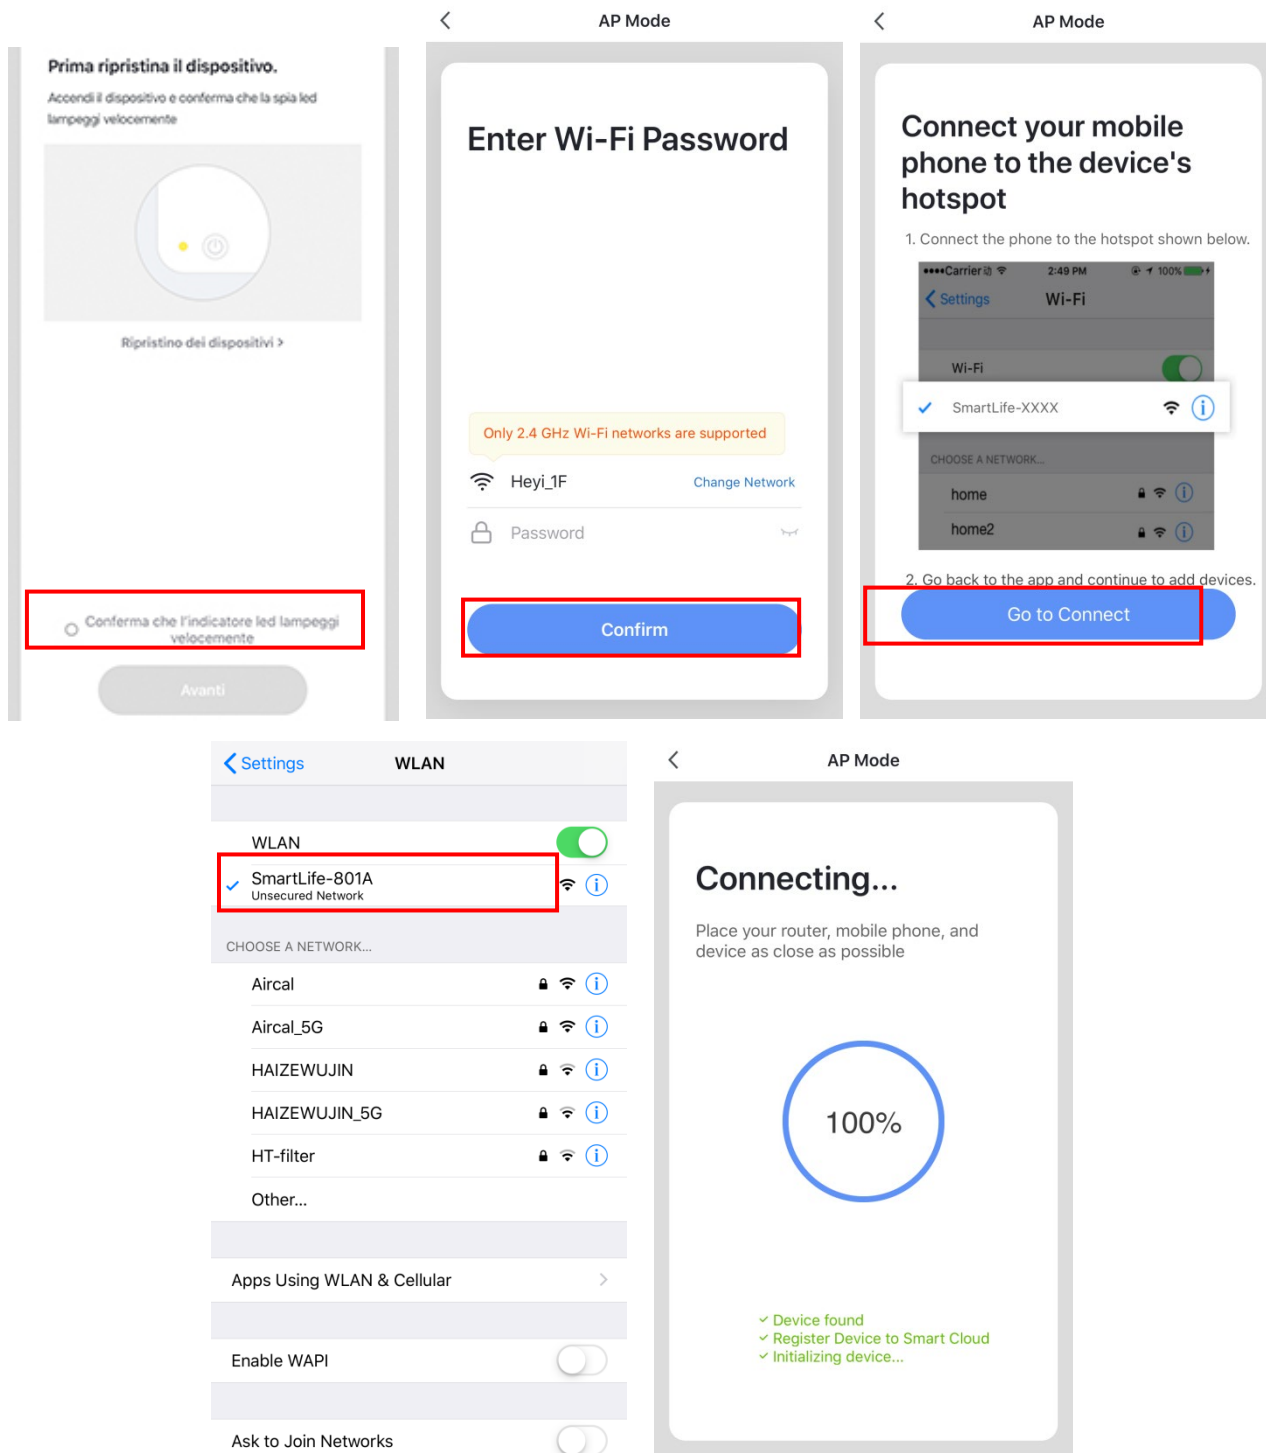

◆ **Fase 5:**


Una volta collegata correttamente l'app al dispositivo (come nell'interfaccia "Device added successfully" riportata sotto), è possibile modificare il nome del dispositivo e configurare il punto di installazione. Dopodiché, cliccare "Done" per accedere all'interfaccia di funzionamento del dispositivo.

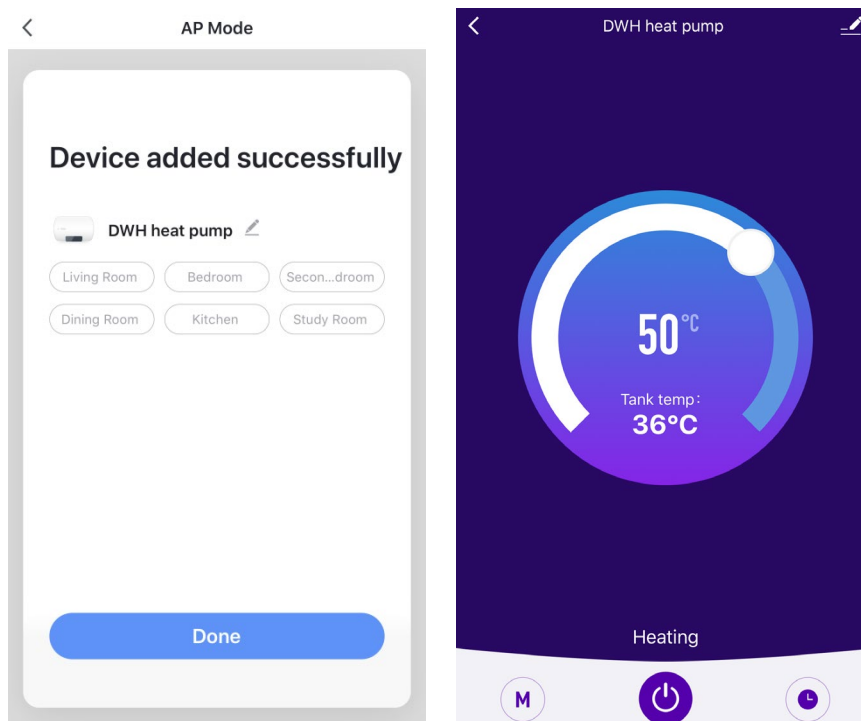

Nota: Se la connessione non va a buon fine, è possibile accedere manualmente alla modalità di connessione a una rete AP e riconnettere il dispositivo seguendo le fasi sopra descritte.

5. Funzioni dell'app

Una volta aggiunto il dispositivo, l'utente può accedere all'interfaccia di funzionamento dello stesso cliccando direttamente sul dispositivo aggiunto dall'interfaccia principale. Dopodiché, saranno disponibili le funzioni seguenti.

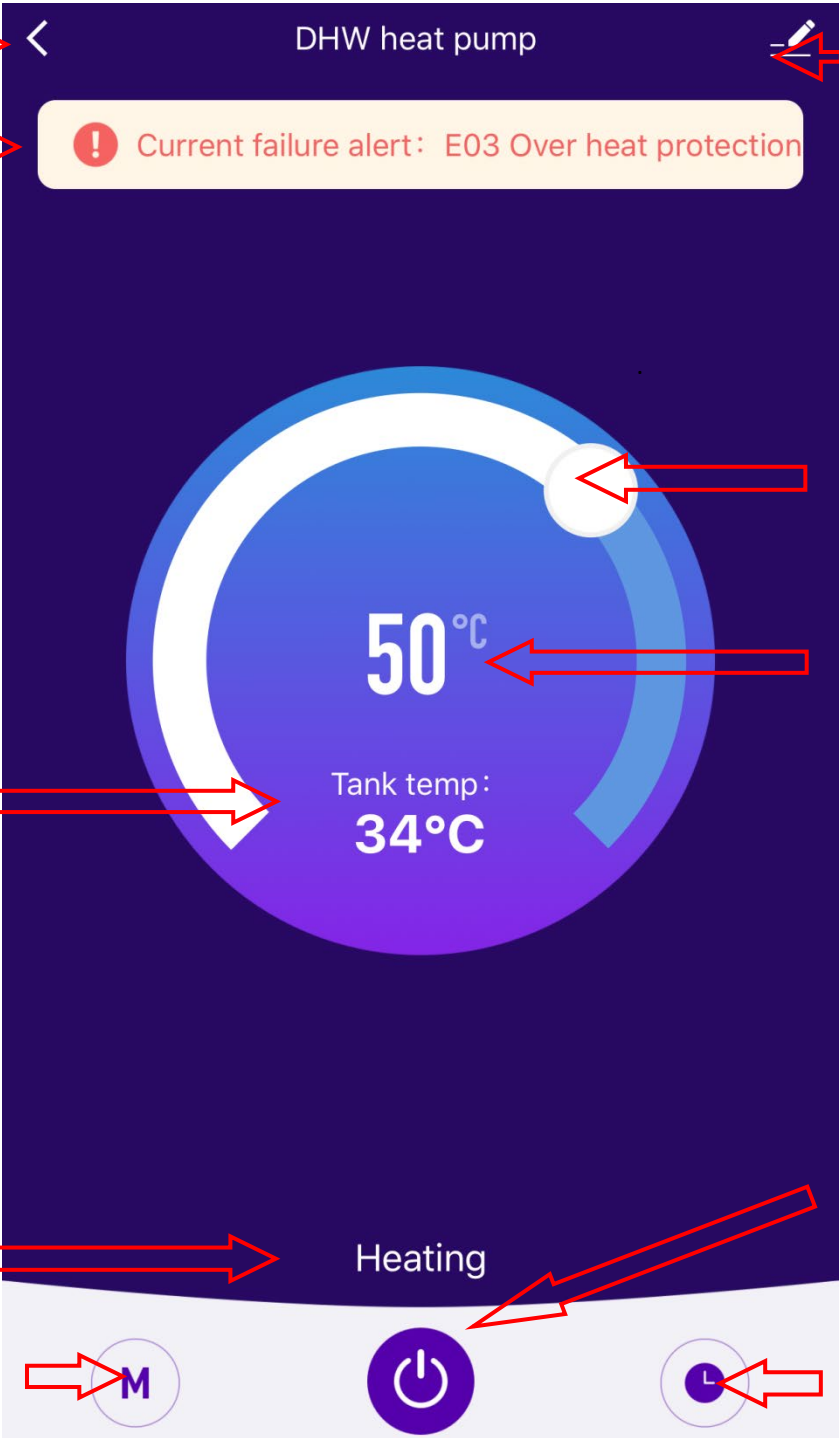

The screenshot shows the app interface for a 'DHW heat pump'. At the top left is a back arrow labeled 'Indietro'. At the top right is an edit icon. Below the title is a yellow alert box with a red exclamation mark and the text 'Current failure alert: E03 Over heat protection'. The main display is a circular gauge showing '50°C' and 'Tank temp: 34°C'. At the bottom, there is a 'Heating' mode indicator, a power button, and two circular buttons labeled 'M' and 'L'. Red arrows point from text labels to these various elements.

Indietro

Allarme guasto: permette di avvertire l'utente in caso di guasto.

Temperatura nella parte superiore del serbatoio

Modalità di funzionamento corrente

Cambio modalità: cliccare per selezionare la modalità di riscaldamento o la modalità di riscaldamento+ventilazione

Modifica: permette di modificare il nome del dispositivo, selezionare la posizione del dispositivo, controllare la rete, condividere il dispositivo, creare gruppi, visualizzare le informazioni sul dispositivo, fornire feedback, controllare l'aggiornamento del firmware, ecc.


Regolazione della temperatura desiderata: spostando il cursore circolare bianco in senso antiorario, la temperatura si abbassa, mentre, spostandolo in senso orario, la temperatura aumenta.


Temperatura di riscaldamento desiderata

Accensione/spegnimento: cliccare per accendere/spegnere il dispositivo


Timer: cliccare per aggiungere un intervallo di accensione/spegnimento temporizzato


- **Modifica del nome del dispositivo**

Cliccare sul tasto , quindi su "Device Name" per modificare il nome del dispositivo.

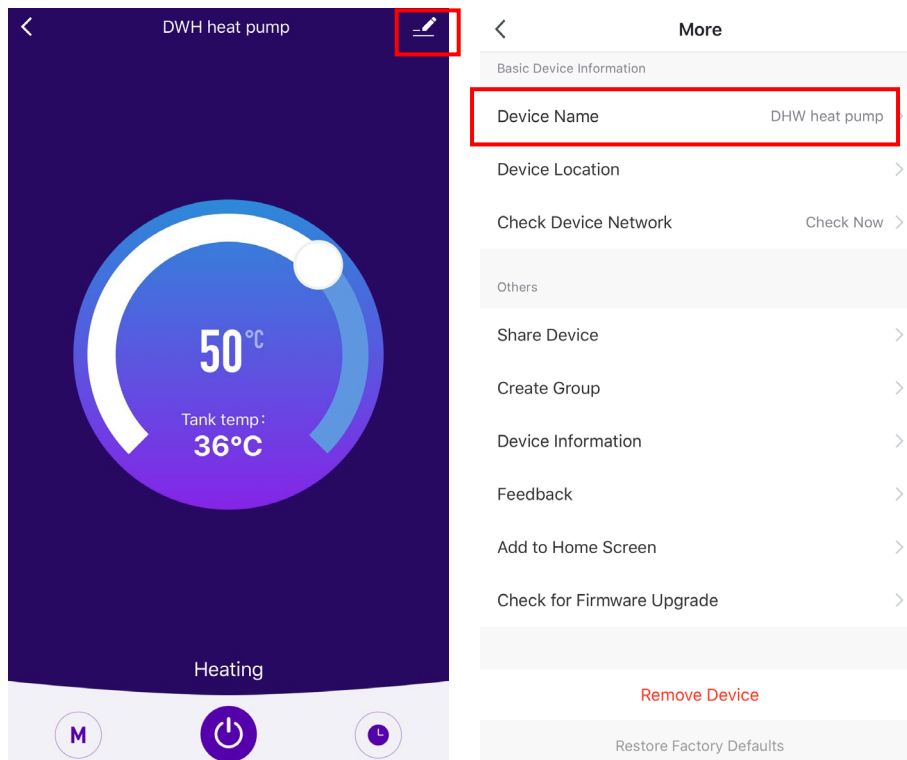


- **Condivisione del dispositivo**


- 1) Cliccare sul tasto , quindi su "Share Device" per condividere il dispositivo sull'account di un altro utente.

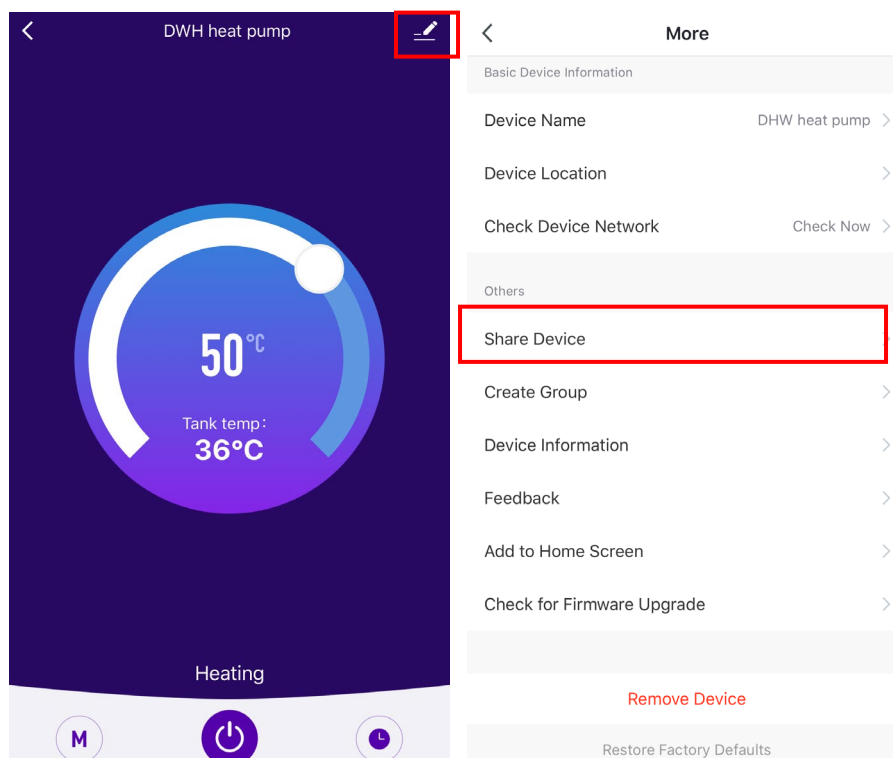


- 2) Cliccare su “Add Sharing” , inserire l’account condiviso e, infine, cliccare su “Finish” . Nell’ elenco delle condivisioni riuscite comparirà l’account appena aggiunto.

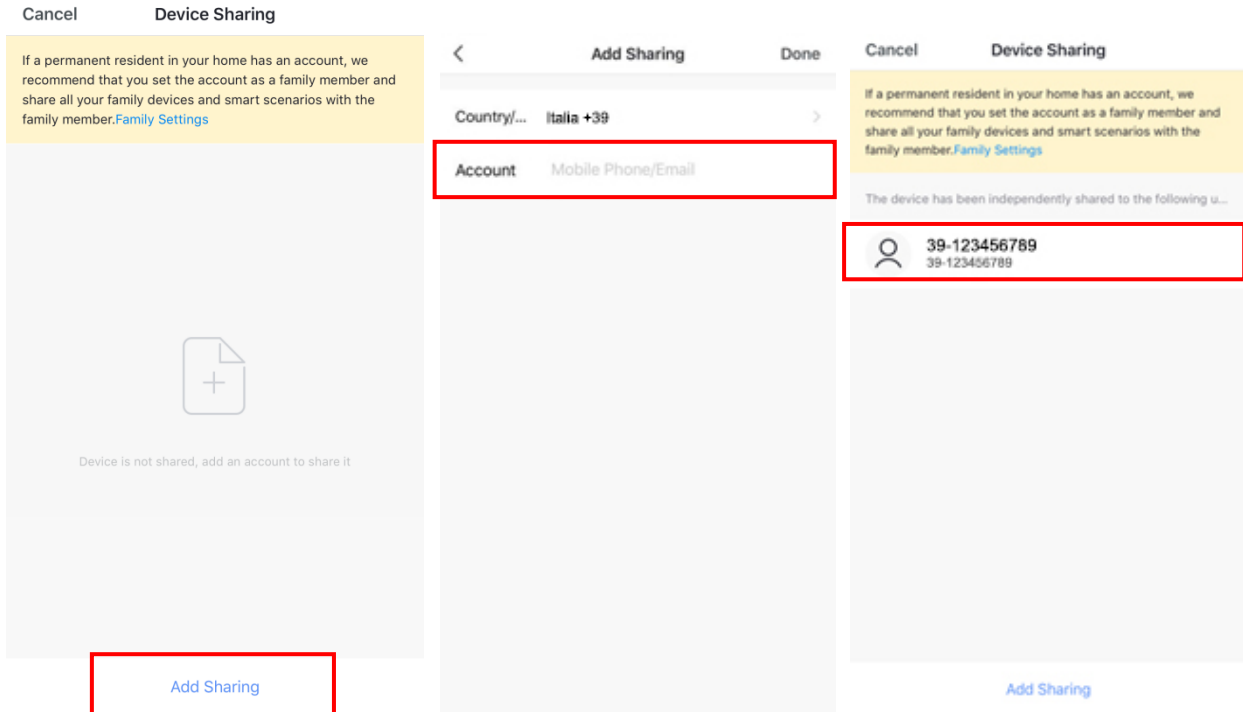


- 3) L'account condiviso riceverà il dispositivo condiviso, come illustrato di seguito, e potrà utilizzarlo senza problemi.

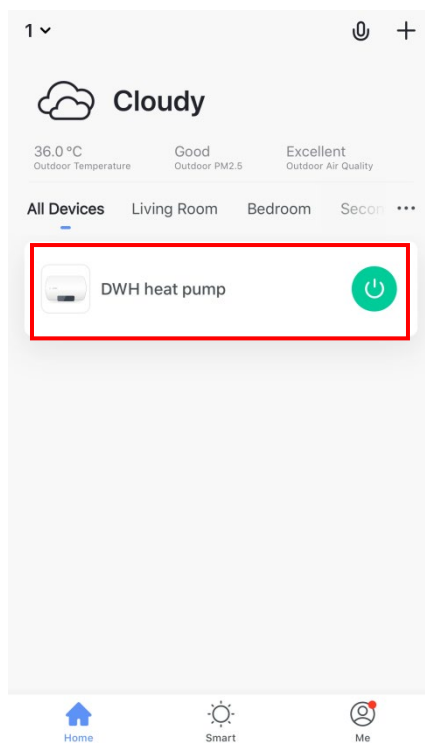



- **Impostazione della modalità**

Cliccare sull'interruttore di modalità “” nell’interfaccia principale di funzionamento del dispositivo. Comparirà l’interfaccia di selezione sotto riportata. A questo punto, selezionare la modalità desiderata;

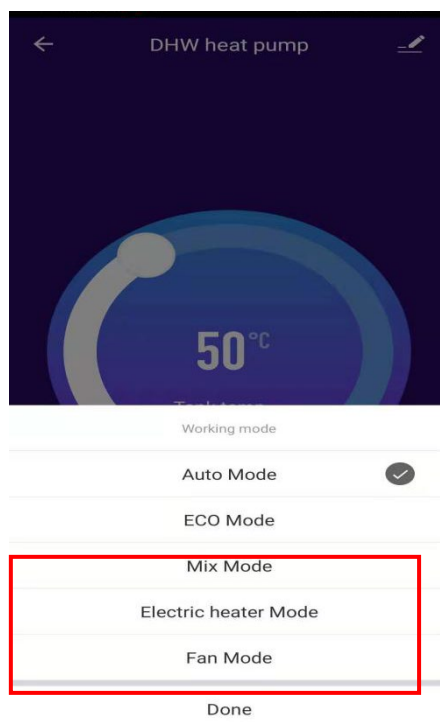

● Impostazioni timer



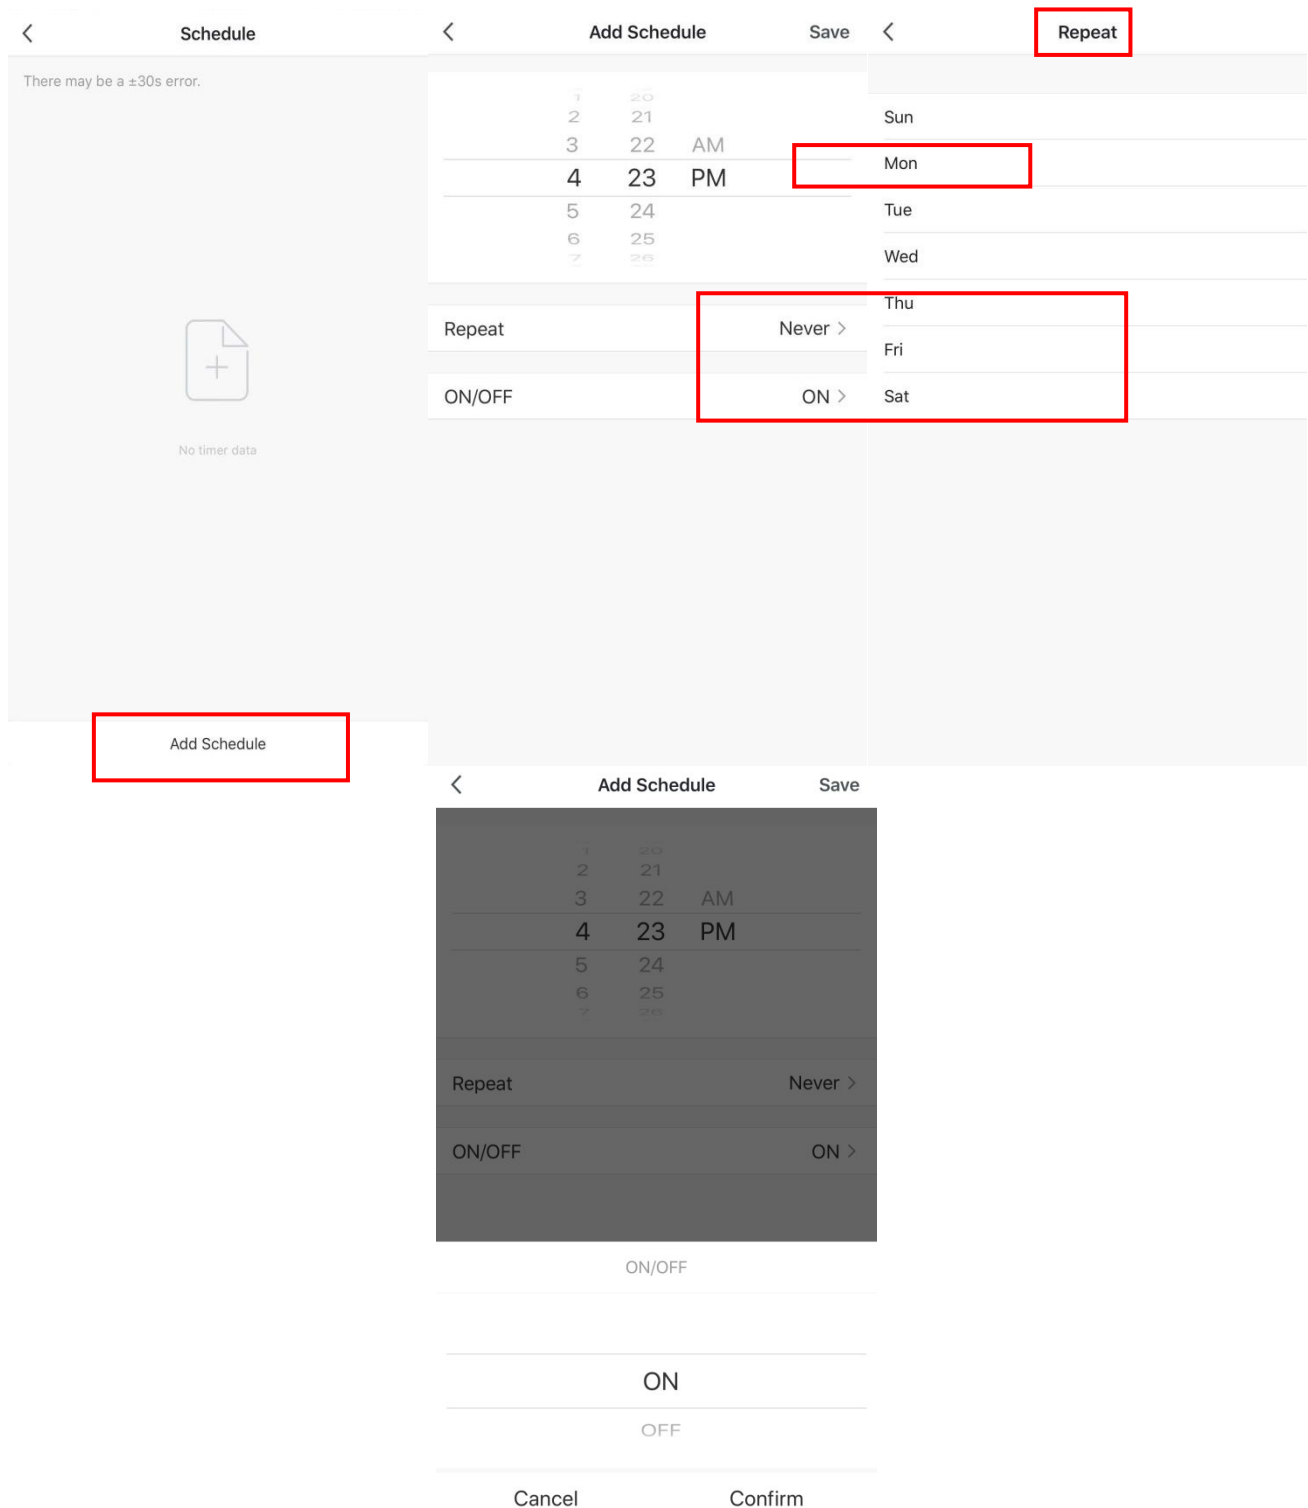
Cliccare sul “” nell’interfaccia principale di funzionamento del dispositivo per accedere all’interfaccia di impostazione del timer, come illustrato di seguito. Cliccare su “Add Timing” per accedere all’interfaccia di impostazione, far scorrere i numeri delle ore/minuti verso l’alto o verso il basso per impostare l’ora desiderata, la data di ripetizione e l’ora di accensione/spegnimento. Quindi premere “Save” in alto a destra per salvare, come illustrato nelle figure sotto riportate;






● Rimozione del dispositivo

✓ Rimozione del dispositivo dal pannello di comando



1) Una volta che il dispositivo è stato aggiunto tramite la modalità di connessione a una rete intelligente,


per rimuoverlo è necessario tenere premuti simultaneamente i tasti “▲”+“”+“” per 3 secondi. Il dispositivo sarà rimosso e l'utente verrà reindirizzato all'interfaccia della modalità di connessione a una rete intelligente. L'icona “” lampeggerà per 3 minuti. La rete potrà essere riconfigurata entro 3 minuti. Al termine dei 3 minuti, la modalità di connessione a una rete intelligente verrà abbandonata.

2) Una volta che il dispositivo è stato aggiunto tramite la modalità di connessione a una rete AP, per

rimuoverlo è necessario tenere premuti simultaneamente i tasti “▼”+“”+“” per 3 secondi. Il dispositivo sarà rimosso e l'utente verrà reindirizzato all'interfaccia della modalità di connessione a una rete AP. L'icona “” lampeggerà per 3 minuti. La rete potrà essere riconfigurata entro 3 minuti. Al termine dei 3 minuti, la modalità di connessione a una rete AP verrà abbandonata.

✓ Rimozione del dispositivo dall'app

Cliccare su “” nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di funzionamento del dispositivo per accedere all'interfaccia delle informazioni. Cliccare su “Remove device”. Il dispositivo sarà rimosso e l'utente verrà reindirizzato all'interfaccia della modalità di connessione a una rete intelligente. L'icona “” lampeggerà per 3 minuti. La rete potrà essere riconfigurata entro 3 minuti. Al termine dei 3 minuti, la modalità di connessione a una rete intelligente verrà abbandonata.

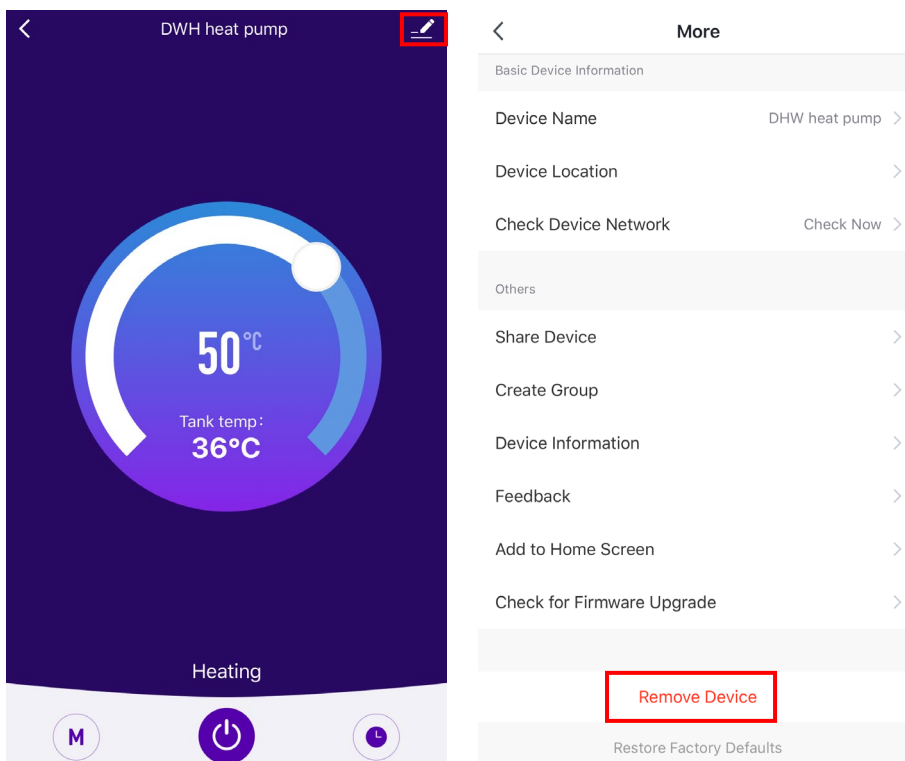

* *Attenzione !!! Nel presente manuale sono visualizzati alcuni screen dell'applicazione in lingua inglese.*



Laminox S.r.l. Divisione Idro
Zona Industriale Callarella, 261/263 – 62028 SARNANO (MC) Italy
Tel. +39 0733.657.622 – Fax +39 0733.657.494
www.laminox.com e-mail: idro@laminox.com